


Behälter 600 - 1500 Liter (Abdichtung mit Profil D)

- **Ausführung** in Stahlblech (STW22), mit Deckel und Dichtung.
Inkl. Schauglas, Ablassmuffe und Verschlusschraube.
Behälter mit 100 mm Füßen sind mit 4 Spickeln verstärkt.
Lackierung: Roh und auf Wunsch fertig lackiert! nach RAL oder NCS

INFO: Kein übertragen von Schwingungen, da zwischen Deckel und Behälter keine metallische Berührung besteht.

Normbehälter sind auch in rostbest. Stahl **Material 1.4301** erhältlich!
Preis auf Anfrage!

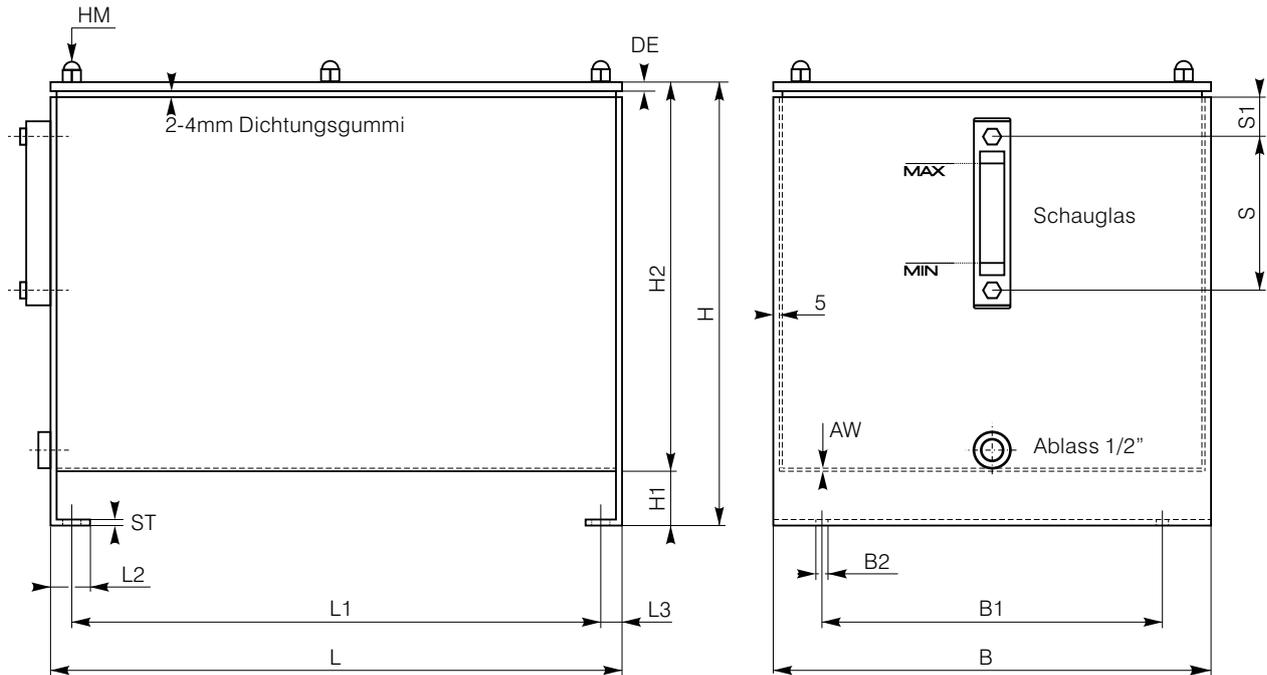

TYP (Liter)	ARTIKEL NR.	Behältermasse (mm)					Befestigungsmasse			Fussbreite		Schauglas		Ablass	Profil TYP	HM (Stück)	Blechdicke			OELSTAND (Liter)		Gewicht (kg)
		L	B	H	H1	H2	L1	B1	B2	L2	L3	S	S1				ST	AW	DE	MIN	MAX	
		600	BNF-600-D	1250	800	810	100	710	1190	740	14x20	44	30	127			41	3/4"	D	10	5	
800	BNF-800-D	1400	890	850	100	750	1340	830	14x20	44	30	127	41	3/4"	D	10	5	4	10	580	815	277.5
1000	BNF-1000-D	1500	980	900	100	800	1440	920	14x20	45	30	127	41	1"	D	10	6	4	10	750	1030	337.0
1250	BNF-1250-D	1500	1000	1050	100	950	1440	940	14x20	52	30	127	41	1"	D	10	6	4	12	984	1277	395.0
1500	BNF-1500-D	1700	1080	1050	100	950	1640	1020	14x20	56	30	127	41	1"	D	10	6	5	12	1205	1566	535.5

- **Kurze Lieferfristen!**